


- Offerierte Variante
- Optionale Variante


- Im Einheitspreis gerechnet
- separate Pos. gerechnet
- Optional als Per Position

- Im Einheitspreis gerechnet
- separate Pos. gerechnet
- Optional als Per Position

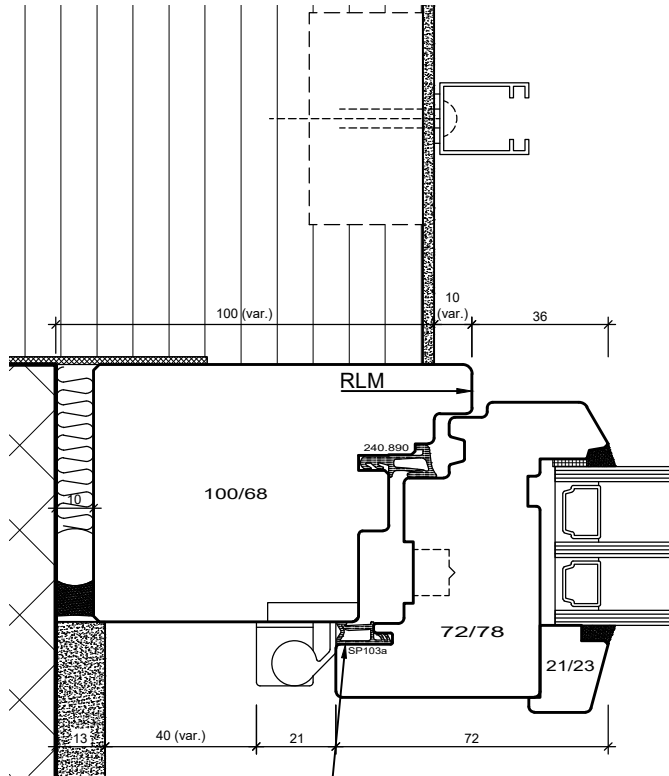


Überschlagsdichtung im Flügel

- Im Einheitspreis gerechnet
- separate Pos. gerechnet
- Optional als Per Position

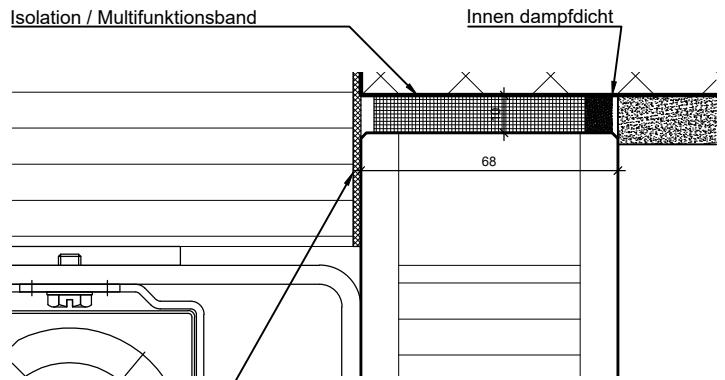



Aussen winddicht und wasserabweisend

- Im Einheitspreis gerechnet
- separate Pos. gerechnet
- Optional als Per Position



- Im Einheitspreis gerechnet
- separate Pos. gerechnet
- Optional als Per Position
- bauseits

Kittfuge bei Fensterbank

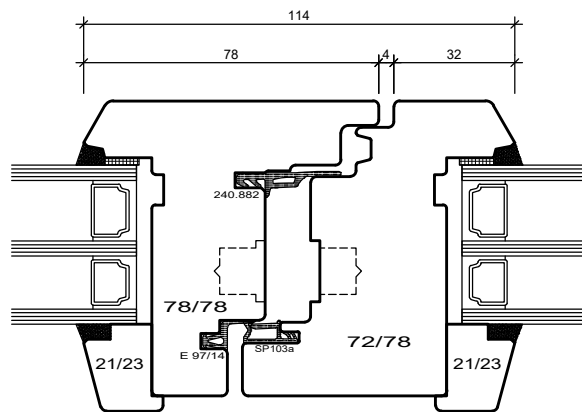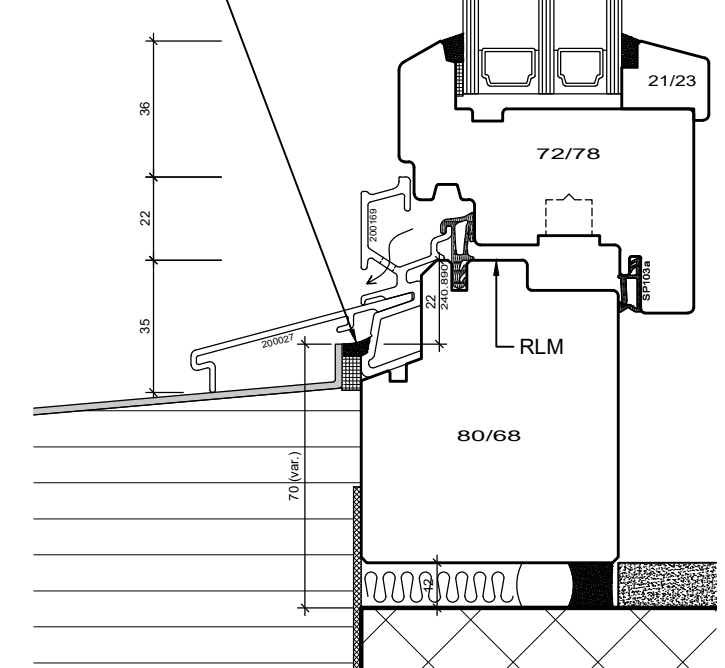

- Mittelpartie ohne Schlagleiste aussen
- Mittelpartie mit Schlagleiste aussen
- Rahmenverbreiterung 68mm, U-Wert 0.407 W/m²K

BS Fenster- und Türenbau AG Rigistrasse 11 6210 Sursee Fon / Fax 041 925 11 50 / 51 www.bs-fensterbau.ch	Standarddetail Neubau mit 3-Ebenen Abdichtung ©	
	IV 2016_68-78	Datum: 23.11.2016 Mst.: 1:2 Rev.: Gez.: Stl
Holzfenster	Plan: 01	Pos.: